


## DIMENSIONES

d1	d3	d7	L1	L3
12	22	23	34	7.6
14	24	25	40.6	6.6
15	26	27	39	8.7
16	26	27	39	8.7

NOTA: Todas las medidas son en milímetros.

CARACTERÍSTICAS	
<b>Especificaciones</b>	1.2 MP a 10m/s -30° C - 200° C
<b>Cara Estacionaria</b>	SIC / TC
<b>Cara Rotativa</b>	SIC / TC
<b>Sello Secundario</b>	NBR / VITON
<b>Resorte y otras Partes</b>	SUS 304 / SUS 316

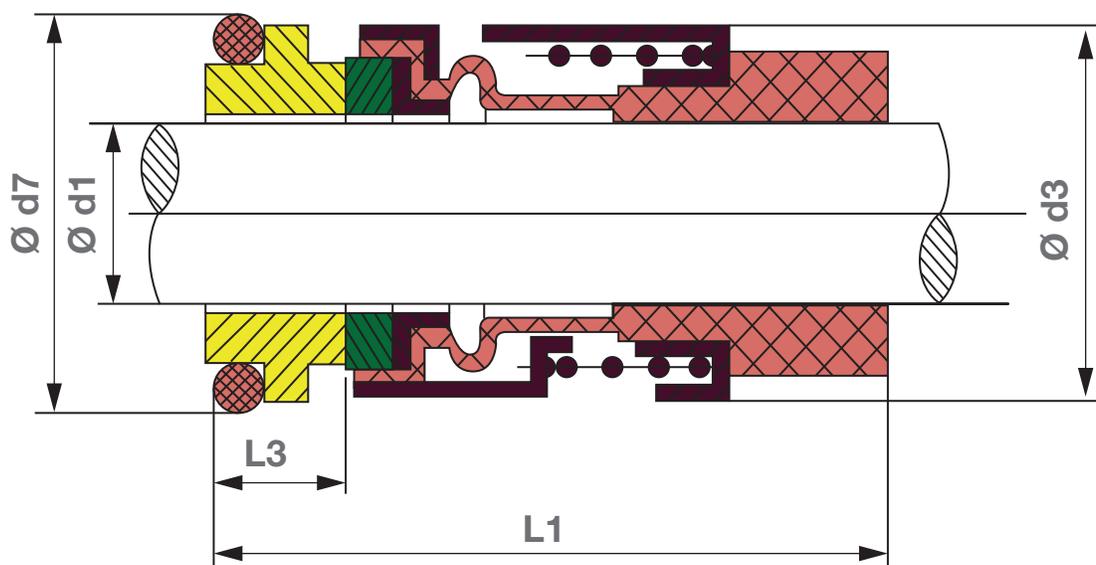

CARACTERÍSTICAS	
<b>Especificaciones</b>	1.0 MP a 10m/s -30° C - 180° C
<b>Cara Estacionaria</b>	SIC / TC
<b>Cara Rotativa</b>	SIC / TC
<b>Sello Secundario</b>	NBR / VITON
<b>Resorte y otras Partes</b>	SUS 304 / SUS 316

Disponibles para ejes de 12mm y 16mm.